

EL-UG24E4G-POE 사용 설명서



비관리형 24포트 L2 POE+ 스위치

비용절감 관리 불필요



1G UTP POE 포트 * 24 + COMBO * 4



POE

None POE




1G 광
Up-Link * 4

안정성

전원 상태

광 Up-Link 상태

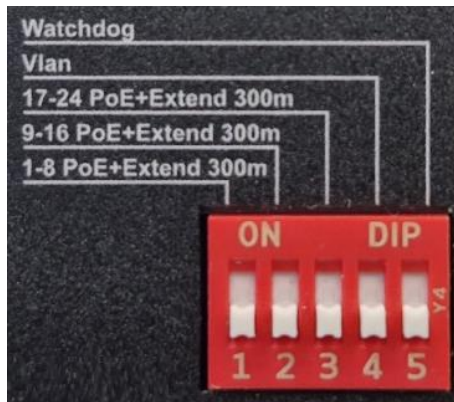

Link/ACK

POE

UTP POE 포트 상태

DIP Switch (Turn on)

- 1-3. E (확장 모드): 해당 포트 전송속도를 10M로 고정, 전송거리 확장 가능
- 4. V (격리 모드): 각 포트를 독립 VLAN으로 격리, 고장 점검시 활용
- 5. D (장애 재기동 모드): POE 장애시 포트 자동 재기동 수행

SFP Option

1G Dual (2Core)

ELP13F5-11-25



1G Bi-Direction (1Core)

ELP3F5-11-25



ELP5D5-11-25



TX 1550nm/RX 1310nm
TX 1310nm/RX 1550nm