

EL-AHD2202

DIGITAL ANALOG HD LINK



Description

본 제품은 Analog HD 카메라와 모니터간의 영상 1채널을 광케이블 1core로 전송하는 장비이다. 광학적 특성을 이용한 방식으로 장거리 무중계 전송 및 전계, 자계의 영향이 없으며 장비의 전면부에는 영상신호 입,출력 및 광 케이블 단선 유.무를 판단 할 수 있는 LED가 부착되어 있다.

Features

- Analog HD 영상 전송
- 광통신의 광학적 특성을 이용한 장거리 무 중계 전송(최대 20Km)
- 영상 신호 LED 표시 & 광 케이블 단선 표시 기능 내장 (Card Type RX)
- NTSC, PAL, SECAM 지원

Ordering Information

	PART NUMBER	DESCRIPTION	OPTICAL PWR BUDGET	MAX DISTANCE (Option)
SINGLE-MODE 9/125um	EL - AHD2202 TX EL - AHD2202 RX	1ch Video Transmitter 1ch Video Receiver	8dB	20Km

경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 234, 2동 4층 / Tel : 031-257-7157 / Fax : 031-257-7159


E-mail : elimopt@elimopt.co.kr / Web : http://www.elimopt.co.kr/



INNOBIZ



Dimensions

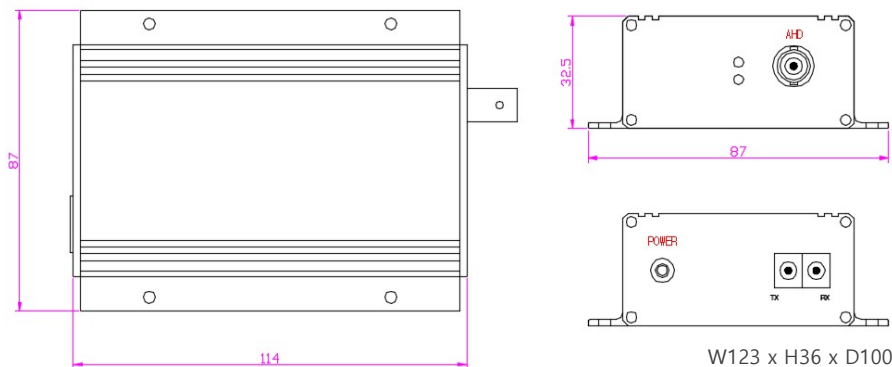

EL-AHD2202



VIDEO

Video Input : 1 volt pk-pk (75 ohms)

Video Bandwidth : 10 Hz – 6.5 MHz

Video channel : 1ch

AHD 지원

TVI 지원

CVI 지원

1310nm

Laser Diode

1Core

WAVELENGTH

OPTICAL EMITTER

NUMBER OF FIBER

CONNECTORS

Video : BNC

Optical : SC Connector

ELECTRICAL & MECHANICAL

Power : TX 5VDC @1.2A / RX 12 VDC @ 1.2A

Surface Mount : From Rack

Number of Rack Slots : 13

Power Consumption : 1 card (0.25A)

Current Protection : Automatic Resettable Solid-State Current limiters

SIZE(WxHxD)

Module Type 87 x 32 x 113mm

3u Card Type 25 x 129 x 168mm

1u Rack Mount 483 x 44 x 300mm

3u Rack Mount 483 x 132 x 275mm

ENVIRONMENTAL

MTBF : > 100,000 hours

Operating Temp : -20°C to +70°C

Storage Temp : -25°C to +80°C

Relative Humidity : 0% to 95% (non-condensing)